कार्यालय उप निदेशक, जलागम प्रबन्धन
उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना,
महाजन बिल्डिंग, करबला तिराहा, अल्मोड़ा प्रभाग, अल्मोड़ा , पिन कोड–263601
Email ID- ucrrfpalmora@gmail.com
Telephone Number: 05962-297639

पत्रांक : 729 / अधिप्राप्ति(3) / 2025–26 :: अल्मोड़ा:: दिनांक: 30 जनवरी, 2026

E-tender notice for installation of Geo Membrane Tank Capacity 12800 Liter

कार्यालय– उप निदेशक,
उत्तराखण्ड जलवायु अनूकुल बारानी कृषि परियोजना,
अल्मोड़ा प्रभाग, अल्मोड़ा।
महाजन बिलिडिंग , करबला तिराहा
अल्मोड़ा , पिन कोड–263601

कार्यालय उप निदेशक, जलागम प्रबन्धन

उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना,

महाजन बिल्डिंग, करबला तिराहा, अल्मोड़ा प्रभाग, अल्मोड़ा,पिन कोड–263601

Email ID- ucrrfpalmora@gmail.com

Telephone Number: 05962-297639

E-tender notice for installation of Geo Membrane Tank Capacity 12800 Liter

A. कार्य का नामः– कार्यालय उप निदेशक, उत्तराखण्ड जलवायु अनूकुल बारानी कृषि परियोजना, जलागम प्रबन्धन, अल्मोड़ा प्रभाग, अल्मोड़ा के यूनिट कार्यालयों के अन्तर्गत विभिन्न ग्रामों में जियोमेम्ब्रेन टैंक की स्थापना।

B. ई–निविदा आमंत्रित करने वाले अधिकारी का नाम एवं पताः– उप निदेशक, उत्तराखण्ड जलवायु अनकूल बारानी कृषि परियोजना, जलागम प्रबन्धन, अल्मोड़ा प्रभाग, महाजन बिल्डिंग करबला तिराहा , अल्मोड़ा प्रभाग , अल्मोड़ा।

C. जियोमेम्ब्रेन टैंक की संख्याः– 12 (जो आवश्यकता अनुसार घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती हैं।)

D. ई–निविदा प्रपत्र शुल्कः– रू0 1000.00 की धनराशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट ई–निविदा के साथ जमा करना होगा। ई–निविदा आमंत्रण प्रपत्र http//uktenders.gov.in पोर्टल / विभागीय वैबसाईट www.wmduk.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। डिमाण्ड ड्राफ्ट अधोहस्ताक्षरी के नाम जारी किया जायेगा जिसका विवरण निम्नानुसार है–

Name- Deputy Director , UCRRFP
Watershed Management
Almora Division.

E. धरोहर राशि(ई0एम0डी0): निविदा फर्म को धरोहर धनराशि के रूप में रू0 35000.00 की धनराशि का एफ.डीआर / सी.डी.आर. जमा करना होगा। धरोहर राशि(ई0एम0डी0)की वैद्यता निविदा की अन्तिम वैध अवधि के पश्चात् 45 दिन होगी। धरोहर राशि(ई0एम0डी0) जिसका विवरण निम्नानुसार है–

Name- Deputy Director , UCRRFP
Watershed Management
Almora Division.

F. अपरिहार्य परिस्थितियों में परिशिष्ट / शुद्धिपत्र / रद्धिकरण आदि का विवरण वैबसाईट http//uktenders.gov.in पोर्टल से प्राप्त किया जा सकता है।

G. ई–निविदा आमंत्रण प्रपत्र शुल्क, धरोहर धनराशि एवं शपथ पत्र (for not blacklist) रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर में स्पीड पोस्ट / दस्ती के माध्यम से अधाहेस्ताक्षरी कार्यालय मे ई–निविदा खोले जाने से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा एवं अन्य समस्त अभिलेख http//uktenders.gov.in पोर्टल पर पठनीय स्कैन कर ऑनलाईन अपलोड किये जायेंगें।

H. पोर्टल में पंजीकरण ई–निविदा में प्रतिभाग करने के इच्छुक निविदादाता अपनी सक्रिय निजी / कार्यालय ई–मेल आई0डी0 को लॉग–ईन आई0डी0 के रूप में एवं अपने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) को विशिष्ट लॉग इन आई0डी0 के रूप में संलग्न कर पोर्टल में पंजीकरण कर सकते हैं।

I. किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु निविदादाता फर्म द्वारा Email Id- ucrrfpalmora@gmail.com अथवा किसी भी कार्यालय दिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर सम्पर्क किया जा सकता है।

1- <u>परिचय:</u> कार्यालय उप निदेशक, उत्तराखण्ड जलवायु अनूकुल बारानी कृषि परियोजना, जलागम प्रबन्धन, अल्मोड़ा प्रभाग, अल्मोड़ा के यूनिट कार्यालयों के विभिन्न ग्रामों में जियोमेम्ब्रेन टैंक स्थापना हेतु पंजीकृत फर्मों से ई–निविदाऐं निम्नवत् आमन्त्रित की जाती है–

क्र0स0	विवरण	तकनीकी विशिष्टियां	संख्या	स्थान
1	**HDPE Geomembrane lined Tank (500 Micron) Capacity 12800 Litre**	**Estimate and Design attached.**	12	**Various villages under unit Majkhali, Tarikhet and Pilkholi**

2- <u>ई–निविदा आमंत्रण हेतु महत्वपूर्ण तिथियां:</u>

क्र0स0	विवरण	दिनांक	समय
1	पोर्टल पर ई–निविदा आमंत्रण सूचना प्रकाशन की तिथि एवं समय	30.01.2026	11:00 पूर्वाहन
2	पोर्टल पर ई–निविदा जमा कराये जाने की प्रारम्भिक तिथि एवं समय	31.01.2026	11:00 पूर्वाहन
3	पोर्टल पर ई–निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि एवं समय	16.02.2026	02:00 अपराह्न
4	ई–निविदा खोलने की तिथि व समय	18.02.2026	03:00 अपराह्न

3- <u>ई–निविदा प्रपत्रों का तैयार किया जाना:–</u>

ई–निविदा एकल चरण एकल लिफाफा प्रणाली के अनुसार होगी। निविदादाता फर्म द्वारा ई–निविदा आमंत्रण प्रपत्र में वर्णित आवश्यक समस्त अभिलेख स्वच्छ एवं पूर्ण रूप से तैयार कर प्रपत्र–1 पर एवं वित्तीय निविदा प्रपत्र–2 पर समस्त कर/जी0एस0टी0 सहित अंकित कर **(Letter of bid & Priced BOQ)** के साथ **Scanned Copy** के रूप में ई–निविदा पोर्टल **http//uktenders.gov.in** पर केवल ऑनलाइन माध्यम से जमा करने होंगे।

4- <u>ई–निविदा का चयन:–</u>

4-1- ई–निविदा आमंत्रण प्रपत्र सूचना में वर्णित आवश्यक अभिलेखों के परीक्षण उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा उस निविदादाता की ई–निविदा की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा जिसके ई–निविदा का मूल्य न्यूनतम होगा।

4-2- बिना कारण बताये समस्त एवं किसी भी ई–निविदा को निरस्त किया जाने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।

5- <u>ई–निविदा आमंत्रण के नियम एवं अन्य शर्तें:–</u>

निविदादाता फर्म पर निम्नलिखित नियम एवं शर्तें लागू होंगी तथा उनकी पुष्टि में आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। सभी प्रमाण–पत्र निविदा की अन्तिम तिथि को वैध होने चाहियें–

5-1- विलम्ब से प्राप्त ई–निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

5-2- यदि ई–निविदा खोलने की तिथि को कोई राजकीय अवकाश हो तो अगली तिथि को ई–निविदा खोली जायेगी।

5-3- निविदादाता फर्म संलग्न प्राक्कलन का भली–भांति अवलोकन कर अपनी ई–निविदा दरें प्रस्तुत करें।

5-4- फर्म को उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय/उपक्रम/एजेंसी विभागों में जियोमेम्ब्रेन टैंक स्थापना से सम्बन्धित न्यनू तम पांच वर्षों का अनुभव प्रमाण पत्र/पिछले 5 वर्षों में कम से कम 25 जियोमेम्ब्रेन टैंक स्थापना कार्य करने के कार्यदेश की प्रति प्रस्ततु करना अनिवार्य होगा।

5-5- जियोमेम्ब्रेन टैंक स्थापना की सामग्री के ढुलान हेतु किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।

5-6- जियोमेम्ब्रेन टैंक स्थापना हेतु सामग्री की आपूर्ति व स्थापना सहित (FOR) यूनिट कार्यालय मजखाली , पिलखोली एवं ताड़ीखेत के सम्बन्धित ग्राम के चयनित कार्य स्थल तक करनी होगी।

5-7- जियोमेम्ब्रेन टैंक स्थापना संलग्न मानक के अनुरूप होना चाहिए।

5-8- निविदादाता फर्म को ई–निविदा आमंत्रण प्रपत्र शुल्क हेतु रू0 1000.00 की धनराशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो अधोहस्ताक्षरी के नाम जारी हो को अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में स्पीड पोस्ट/दस्ती के माध्यम से दिनांक 16.02.2026 को अपराह्न 2.00 बजे तक जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा ई–निविदा स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

5-9- निविदादाता फर्म को जी0एस0टी0 आदि प्रयोजन हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार से जारी निर्देशों के अनुसार पंजीकृत होना आवश्यक है।

5-10- शर्तिया ई–निविदा मान्य नही होगी।

5-11- जियोमेम्ब्रेन टैंक की संख्या घट–बढ़ सकती है।

5-12- विभाग को किसी भी ई–निविदा एवं समस्त ई–निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

5-13- प्रत्येक निविदादाता फर्म द्वारा केवल एक ही ई–निविदा प्रस्तुत की जायेगी।

5-14- कोई विवाद/कठिनाई उत्पन्न होने की स्थिति मे कार्यालय उनप निदेशक, जलागम प्रबन्धन,(**UCRRFP**) अल्मोड़ा प्रभाग , अल्मोड़ा का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

5-15- निविदादाता को किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। सम्पूर्ण भुगतान विशिष्टियो के अनुरूप कार्य पूर्ण होने के उपरान्त मापन पश्चात् किया जायेगा।

5-16- निविदादाता फर्म को ई–निविदा सूचना आमंत्रण प्रपत्र व समस्त उपलब्ध कराये जाने वाले दस्तावेजों को स्वंय प्रमाणित किया जाना अनिवार्य होगा।

5-17- फर्म को पिछले तीन वर्षों (2022–23, 2023–24, 2024–25) का सी0ए0 द्वारा प्रदत्त टर्नओवर प्रमाण पत्र (औसत वार्षिक रू0 25.00 लाख) प्रतिवर्ष प्रस्तुत करना होगा।

5-18- फर्म द्वारा किसी भी दशा में कार्य को पुर्नठेके (**Sub-Let**) पर नहीं दिया जायेगा।

5-19- फर्म उत्तराखण्ड के किसी भी राजकीय विभाग में ब्लेक लिस्टेड व डिबार नहीं होनी चाहिए जिस हेतु उन्हे रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर में घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा , जोकि अधोहस्तक्षरी कार्यालय में स्पीड पोस्ट/दस्ती के माध्यम से जमा करवाया जायेगा।

5-20- फर्म द्वारा अपनी दरें सभी कर/जी0एस0टी सहित सम्मिलित करते हुए दी जानी होगी।

5-21- फर्म को पैन कार्ड, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन की फोटो कॉपी उपलब्ध करानी होगी।

5-22- फर्म को चयनित होने पर रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर आवश्यक अनुबन्ध हस्ताक्षर करना होगा एवं अनुबन्ध से सम्बन्धित स्टाम्प की व्यवस्था का दायित्व फर्म का होगा।

5-23- चयनित फर्म यदि कार्यादेश के न्यनू तम 25 दिन के अन्तर्गत जियोमेम्ब्रेन टैंक की स्थापना करने में असफल होगी तो ई – निविदा हेतु दी गई जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी । अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियों (**Unforeseen Measures**) हेतु निर्णय अल्मोड़ा प्रभाग,अल्मोड़ा का होगा।

6- चयनित फर्म को चयन उपरान्त एक सप्ताह के भीतर अनुबंध कर Performance Security जो कि ई–निविदा धनराशि के 10 प्रतिशत के बराबर होगी। धनराशि को एफ.डी.आर / सी.डी.आर. जो Deputy Director , UCRRFP, Watershed Management, Almora Division के नाम बंधक होगी अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा करनी होगी जो अधोहस्ताक्षरी के नाम कार्य पूर्ण होने के पश्चात् 06 माह तक बंधक रहेगी।

7- ई–निविदा की वैधता दिनांक 31.03.2026 तक के लिये वैध होगी।

8- ई–निविदा भुगतान की रीतिः–

8-1- कार्य पूर्ण होने पर सम्बन्धित फर्म को भुगतान विभाग द्वारा तकनीकी मूल्यांकन व विशिष्टाओं के अनुरूप कार्य पाये जाने पर किया जायेगा।

8-2- विभाग द्वारा भुगतान के समय नियमानुसार आयकर टी0डी0एस0 एवं जी0एस0टी0 टी0डी0एस0 की कटौती की जायेगी।

उप निदेशक
जलागम प्रबधंन (UCRRFP),
अल्मोड़ा प्रभाग, अल्मोड़ा।

पत्रांक :– 729 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य परियोजना निदेशक,जलागम प्रबंध निदेशालय,देहरादून को सादर सूचनार्थ।
2. परियोजना निदेशक(यू.सी.आर.आर.एफ.पी.),जलागम प्रबंध निदेशालय,देहरादून को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि निविदा सूचना को विभाग की वेबसाईट में प्रदर्शित करवाने का कष्ट करें।
3. परियोजना निदेशक, जलागम प्रबंध निदेशालय कुमायूँ क्षेत्र, हल्द्वानी.।
4. कार्यालय प्रति।

उप निदेशक
जलागम प्रबधंन (UCRRFP),
अल्मोड़ा प्रभाग, अल्मोड़ा।

प्रपत्र–1(तकनीकी निविदा)

1. जियोमेम्ब्रेन टैंक स्थापना हेतु तकनीकी निविदा के लिये निम्न प्रपत्रों / प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जायेगी–

Checklist for Technical Bid

S.No.	Particulars	Yes/No	If Yes, Page No.
1	Tender Fees Demand Draft (As per point no. D)		
2	Bid Security/EMD (As per point no. E)		
3	Firm Registration Certificate (As per point no. 5.9)		
4	Copy of GST Registration Certificate (As per point no. 5.21)		
5	Copy of Pan Card (As per point no. 5.21)		
6	CA Certified Average Annual Turnover Certificate(As per point no. 5.17) 2022-23 2023-24 2024-25		
7	Undertaking of the effect that the company has not been black-listed by any Govt. Department (duly notarized) (As per point no. 5.19)		
8	Copy of 5 Year Experience Certificate/Work Order in Similar Work to Uttarakhand Govt Bodies or Uttarakhand Govt. Undertaking (As per point no. 5.4)		
9	Declaration form (As per Annexure 3)		

हस्ताक्षर.. दिनांक..

नाम.. फर्म का नाम..

पता..

मो0नं0.. ई–मेल ....

प्रपत्र–2(वित्तीय निविदा)

S.No.	Description	Specification	Quoted Rate(Inc. GST) Per polyhouse including supply and installation	
			Rs. in No.	Rs. in Words
1	Supply and Installation of Geomembrane Tank HDPE 500 Micron 12.80 cum capacity	As Mentioned in Estimate and Drawing attached with Bid Document		

हस्ताक्षर– ....

नाम–..

फर्म का नाम व पता–...................................

....

मो0नं0–..

ई–मेल ....

प्रपत्र–3 (घोषणा पत्र)

मै0 श्री / श्रीमती.. पुत्र / पुत्री / पत्नी.. फर्म / स्वामी...... .... घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा शर्तों के अनुरूप दी गई सभी जानकारी सही है। यदि किसी प्रकार की कोई असत्यता पायी जाती है तथा मेरे द्वारा निविदा निरस्त की जाती है, तो उसके लिये मै स्वंय जिम्मेदार होंगा।

मैं लिखित रूप में अपनी सहमति देता हूँ कि निविदा के सभी नियम व शर्ते मुझे मान्य है तथा उपरोक्त दर्शायी गई दरों पर जियो लाईनड टैंक स्थापना के लिये मै इच्छुक हूँ। यदि मुझे स्वीकृत आदेश निर्गत किया जाता है, तो मैं रू0 100 / –(रू0 एक सौ मात्र) के स्टाम्प पपेर पर औपचारिक अनुबन्ध पत्र भरने के लिये सहमत हूँ।

हस्ताक्षर– ....

नाम–..

फर्म का नाम व पता–..................................

....

मोहर–..

मो0नं0–..

HDPE Geomembrane lined Tank (500 Micron) Capacity 12.80 Cum							
Details of Measurement							
S.No.		Description of Items	No	L	B	H	Qty
1	(3-5-1) Mord	Excavation soil using manual means for carrying of cut earth with a lift up to 1.5	2x3.14	1.85	0.30	0.3	1.05
2	(1-3) MISCELLANEOUS	Random Rubble Stone Masonry laid Dry,	2x3.14	1.85	0.30	0.4	1.39
3	(1-5) MISCELLANEOUS	Hand Packed stone filling in foundation	3.14	1.70	1.70	0.10	0.91
4	(2-2) MISCELLANEOUS	Concrete with cement, coarse sand and 40 mm gauge stone ballast in proportion 1:4:8 in foundations	3.14	2.00	2.00	0.07	0.88
5	(11-4-3-2)Mord	P.C.C.1:2:4 c/sand 20mm aggregate PWD Nominal mix 1:2:4 (Hand mixed)	3.14	2.00	2.00	0.05	0.63
6	MR	P/F wire mesh 3.10mm thickness ,Zinc coating , steel wire fabric 75x24 mm wire of weight 3.30kg Per sqm to steel	2x3.14	1.90		1.22	14.56
7	MR	P/F Precoated Galvanised iron profile sheets (size. Shape and pitch of corrugation as approved by engineer-in-charge) 0.5mm (+ - 0.05%) total coated thickness with zinc coating 80-120 gm/sqm as per IS 277, in 240 mpa steel gradw, 5-7 microns epoxy primer on both side of the sheet	2x3.14	1.88		1.22	14.40

8	MR	P/F of monofilament Geotextile having thickness ASTM D 5199/EN9863 2.1 mm. Mass ASTM D 5261 300 GM/M2, Wide width tensile Elongation ASTM D 4595/EN 10319 50/50% Grab Tensile Stsrenth ASTM D4632/EN 13934 620 N. Trapezoidal Tear strenght ASTM D4533/EN 90/3 300 N, Mullen Burst ASTM D3786 250 PSL, CBR Puncture Strenght ASTM D6241/EN12236 1900N, Floor rate (5cm Head) ASTM4491/EN11058 125/S M25, UV Resistance ASTM G154@500 Hrs>=50% as per direction of Engineer-in-Charge	2x3.14	1.85		1.22	14.17
		Bottam	3.14	1.85	1.85		10.75
						Total	24.92
		Add 20% westage(24.90+4.98=29.90)					**29.90**
9	MR	P/F Laminated high Density polyethylene (HDPE) Fabrics for lining Woven Fabric with BIS standard IS 15351:2015 Type II 680+- 5% Micron, 530 GSM g/m2, Nominal Thickness ASTM DI 777 (0.68mm), Hydrostatic Resitance before UV exposoure Annex E, IS 15351:2015 kg/cm2,	2x3.14	1.83		1.22	14.02

		Breaking Strength on (20x10cm) before UV exposoure MD IS 13162 Paet 5 7459N, CD 6724 N, Elongation at Break on (20x10cm) before UV exposoure MD IS 13162 part 5 21%, CD IS 13162 Part 5 20% Free Falling Dart Impact Annex C, IS 15351:2015, 3200 gtams, Tear Resistance IS 7016 Part 3 MD 363N, CD 342N, Puncture Resistance Annex D					
		Bottom	3.14	1.83	1.83		10.52
						Total	24.54
		Add 20% wastage(24.54+4.91=29.45)					**29.45**
10	MR	P/F Anti Algae Cover Woven Polypropylene material 130gsm of 90% UV stabilized.	3.14	2.3	2.30		16.61
		Add 20% wastage(16.61+3.32=29.90)					3.32
							19.93
11	MR	S/F Mild steel Round Bar	Kg				31
12	MR	S/F CPVC Gate Volve(40mm dia)					1
13	MR	S/F CPVC pipe(40mm dia)					6
14	MR	S/F tank Nipple					1
15	MR	S/F Nuts& bolt					1Job
16	MR	S/F M/S Clamps					10
17	MR	Transportation					1Job

H.D.P.E.GEOMEMBRAN+F2:AN52CE WATER STORAGE TANK

500 Microne

Capacity 12800 Ltr.

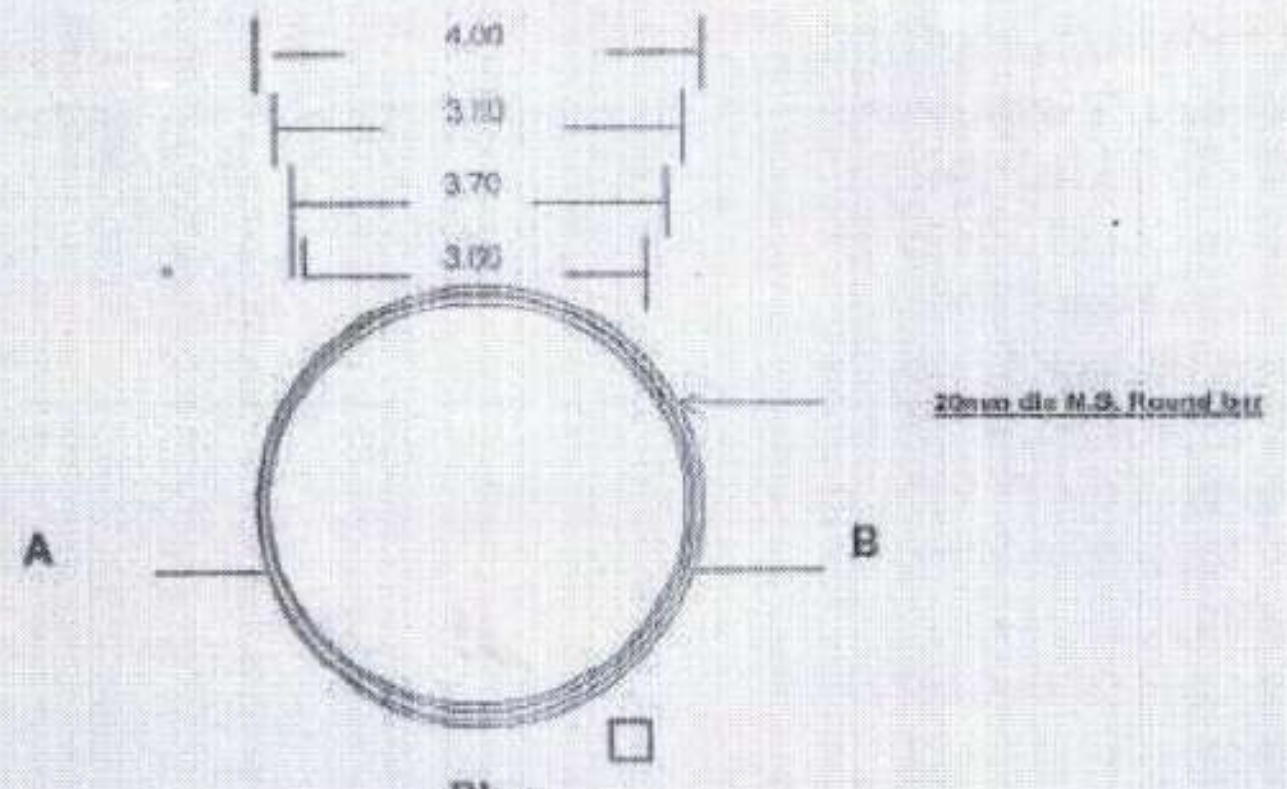

Plan

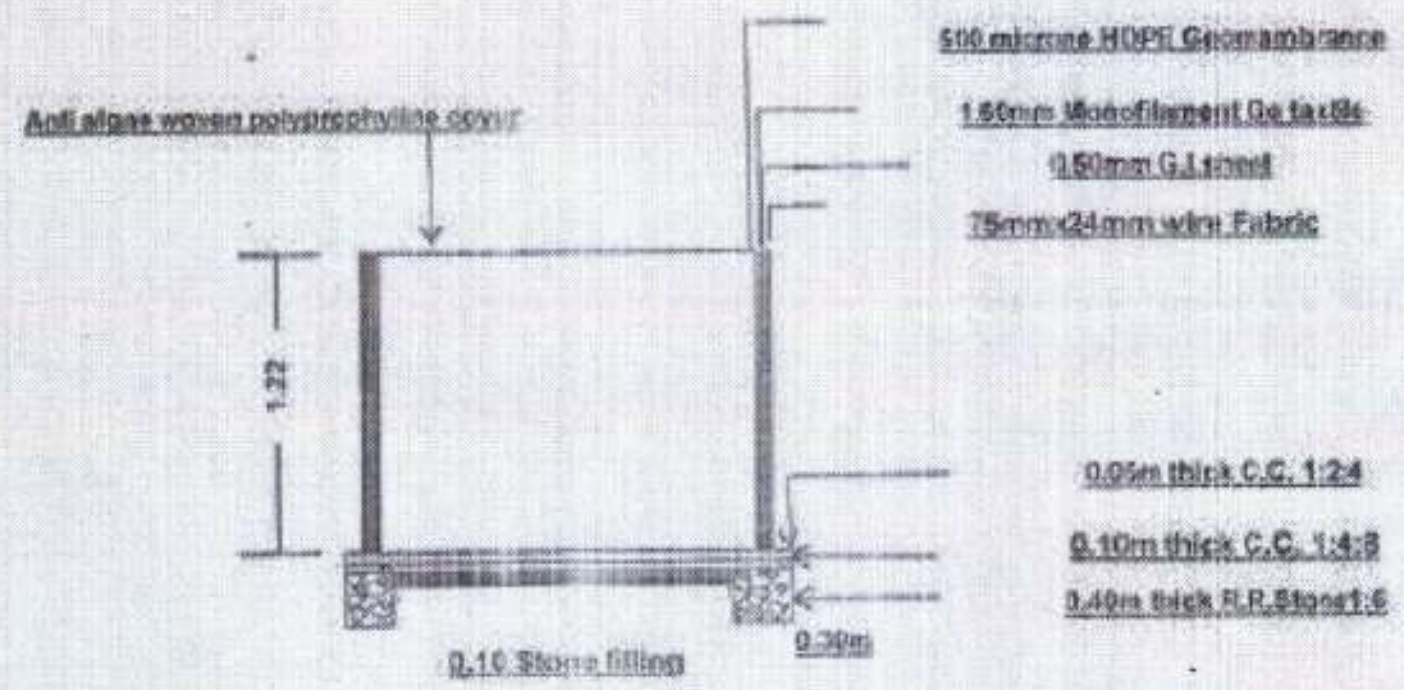

Section At A-B